



Schritt 1:
Markieren der Anlageplatzierung auf dem Dach.



Schritt 2:
Abdecken der Ziegelei, entfernen der Ziegellattung, bei Bedarf Konterlattung aufdoppeln. (entfällt bei Neubau.)



Schritt 7:
Klammer setzen über Modul, mit oder ohne Anschlagholz



Schritt 8:
Modul gemäss Verkabelungsplan verdrahten



Schritt 3:
Lattung gemäss Rasterplan setzen, Kabelkanäle montieren und Stringkabel verlegen.




Schritt 4:
Bleilappen oder untere Abschlussbleche montieren.




Schritt 9:
Modul einklinken



Schritt 10:
Modul ablegen.
Schritte 7 bis 10 wiederholen, bis alle Module verlegt sind.

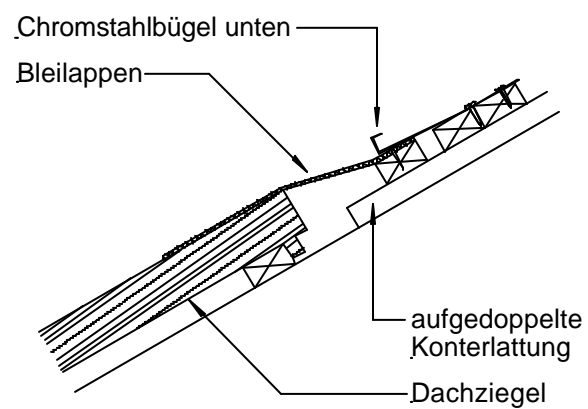

Schritt 5:
Chromstahlbügel unten gemäss Rasterplan setzen. Bügel auf Bleilappen aufliegend.

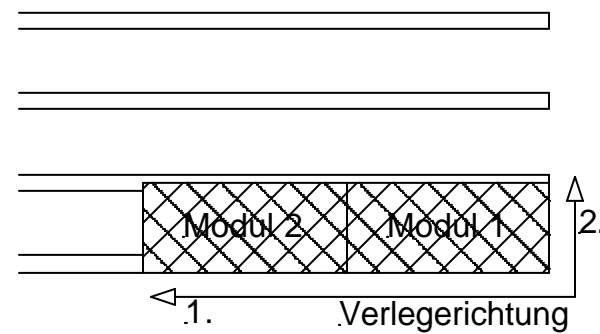

Schritt 6:
Module einsetzen. Rechts beginnen und Module immer gleich nach einklinken verdrahten.



Schritt 11:
Seitenbleche oder Randabschlüsse montieren.



Schritt 12:
Firstbleche setzen und Dach fertig eindecken.