

Les fenêtres en aluminium Infront IS-3 de Schweizer.

Le système de fenêtres Infront IS-3 de Schweizer ne laisse rien à désirer dans le domaine des fenêtres basculantes-coulissantes parallèles. Il offre d'excellentes valeurs techniques pour l'isolation thermique et phonique et les profilés minces répondent à la tendance actuelle. Les dessinateurs, architectes et maîtres d'œuvre jouissent d'une grande liberté de conception.

La fenêtre Infront de Schweizer est une alternative avantageuse à toutes les fenêtres coulissantes. La largeur de vue correspond à celle d'une fenêtre normale. Fermée, la fenêtre Infront est absolument jointive et assure une étanchéité optimale. Avec le vitrage adéquat, elle assure donc de très bonnes valeurs U (isolation thermique). Cet élément de fenêtre peut être à un ou deux vantaux. Des ferrures de grande qualité procurent un confort de

maniement élevé. Les systèmes de fenêtres en aluminium se prêtent au revêtement par poudre et à l'anodisation. A disposition: 30 couleurs standard résistant aux intempéries. Sur demande, il est également possible d'obtenir n'importe quelle teinte RAL ou CNS.



Les fenêtres en aluminium Infront IS-3:

la délimitation avantageuse de l'espace habitable.

Utilisations possibles

Les fenêtres en aluminium Infront s'utilisent surtout dans les délimitations de l'espace habitable, les vérandas et les restaurants. Le produit convainc par la simplicité du maniement et peut s'utiliser partout. Cette délimitation garantit une étanchéité absolue et une isolation thermique optimale.

Sécurité et confort

L'élément offre une grande protection contre les effractions et un fantastique confort d'utilisation. Il convient aussi comme vantail d'aération en position verrouillée.

Spécifications techniques


- Profilés du cadre: profondeur d'encastrement 77 mm
- Profilés des vantaux: profondeur d'encastrement 88 mm
- Epaisseur du vitrage: 8-59 mm
- Valeur U cadre: 1,5-1,9 W/m²K
- Poids max. du vantail: 180 kg

Matériaux utilisés

- Profilés: aluminium, peuvent être revêtus de 30 couleurs standard résistant aux intempéries (HWF) et de n'importe quelle teinte RAL ou CNS ou encore être anodisés incolore ou en toute couleur Colinal
- Types de vitrages à diverses valeurs d'isolation thermique (UG W/m²K)

Tests et essais

Pluie battante (EN 1027) et perméabilité à l'air (EN 1026), protection phonique (EN 20 140-3), protection contre les effractions (ENV 1627), protection thermique (EN 10077-2), label de qualité RAL pour les ferrures de fenêtres (RAL-RG 607/3)

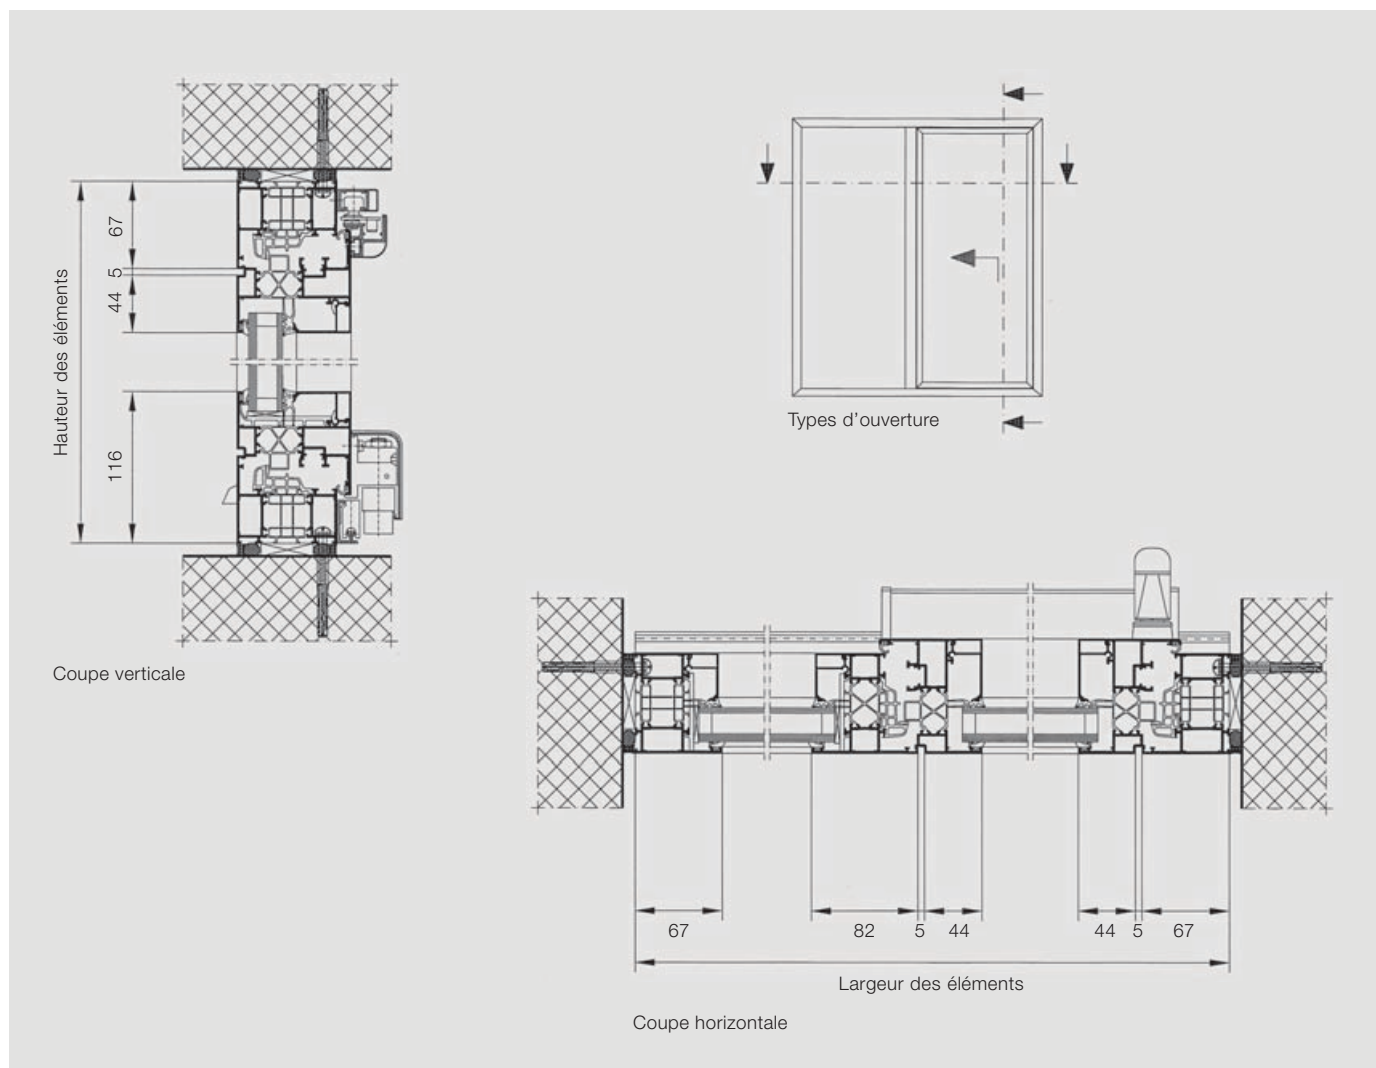

Ernst Schweizer AG, Metallbau
Avenue d'Epenex 6
CH-1024 Ecublens VD
Téléphone +41 21 631 15 40
Téléfax +41 21 631 15 49
www.schweizer-metallbau.ch

Berne, Bienne, Coire,
Hedingen, Lucerne,
Möhlín, Soleure, St-Gall,
Zurich

Façades
Systèmes bois/métal
Fenêtres et portes

Boîtes aux lettres et éléments
normalisés
Systèmes d'énergie solaire
Consultation et service