

# Solar-Compactline: Solares Brauchwasser für Einfamilienhäuser.

**Ein neues Konzept, das sich auszahlt: Die Solar-Compactline deckt bis zu 60% des jährlichen Energiebedarfs mit Gratisenergie aus der Sonne.**

Die Solar-Compactline ist doppelt gut – denn sie ist ein Gemeinschaftsprodukt von Buma und Schweizer.

Sämtliche Komponenten und Anschlüsse sind steckerfertig und optimal aufeinander abgestimmt. Der standardisierte Materialsatz erleichtert den Einbau durch den Installateur.

Auch ihre Umweltfreundlichkeit stellt die Solar-Compactline gleich mehrfach unter Beweis: durch die geringe Um-

weltbelastung bei der Herstellung, den niedrigen jährlichen Energieverbrauch, durch die lange Lebensdauer und die vollständige Rezyklierbarkeit.

Die Solar-Compactline ist in jeder Hinsicht ein Gewinn – auch optisch.



# Alles aus einer Hand: Die Komponenten.



Frontseitige Ansicht  
Wassererwärmer mit Solarsteuerung

## Modul-Sonnenkollektor für den Dacheinbau (übereinander)





2 Modul-Sonnenkollektoren SPF-Nr. 320 mit totaler Absorberfläche 4,5 m<sup>2</sup>, Kollektoranordnung übereinander, Anschlussbleche Farbe Braun (RAL 8014) für Dachneigung grösser 18°, Bruttomasse Kollektorfeld inkl. Blecheinfassung (B) 2327 mm x (H) 3233 mm

## Modul-Sonnenkollektor für den Dacheinbau (nebeneinander)



2 Modul-Sonnenkollektoren SPF-Nr. 320 mit totaler Absorberfläche 4,5 m<sup>2</sup>, Kollektoranordnung nebeneinander, Anschlussbleche Farbe Braun (RAL 8014) für Dachneigung grösser 18°, Bruttomasse Kollektorfeld inkl. Blecheinfassung (B) 4418 mm x (H) 1955 mm

Systemtest SPF-Nr. 31

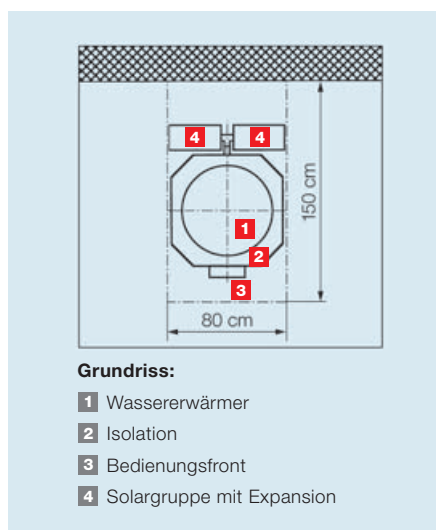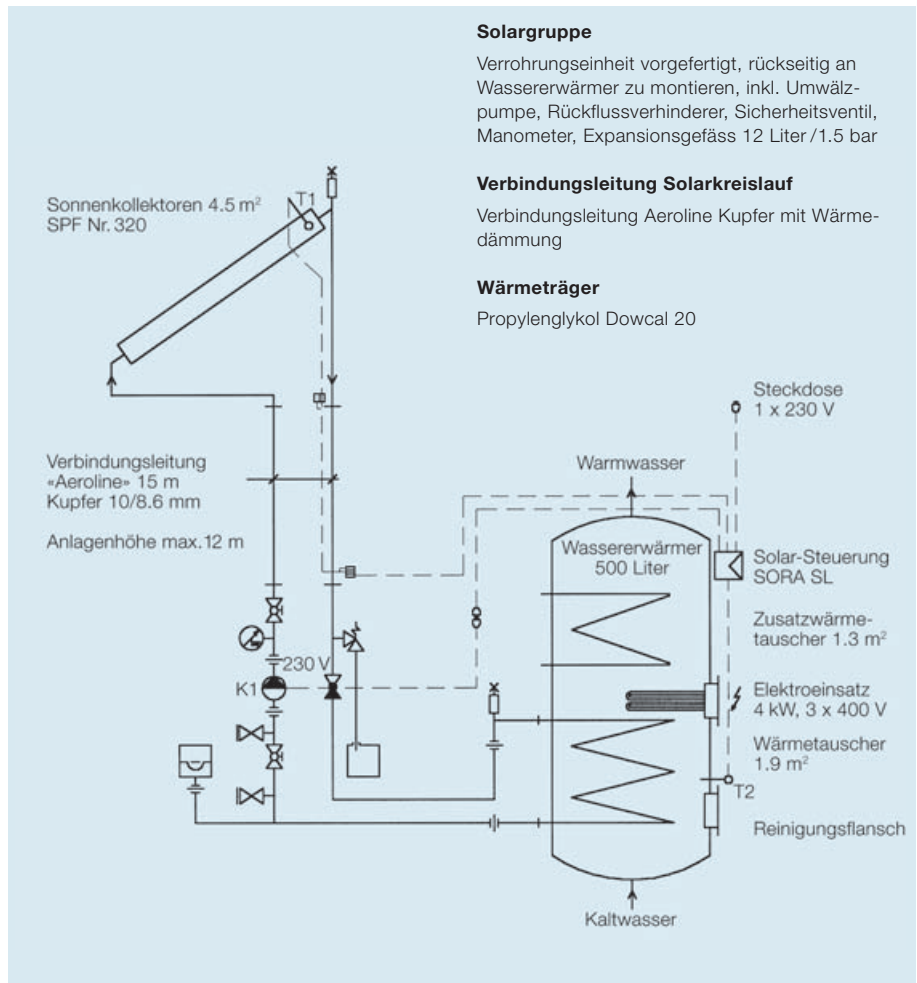

## Wassererwärmer Euro-Line EL 500 SR/S

Wassererwärmer vakuumemalliert mit 472 Liter Nettovolumen, Isolation aus 2 EPS-Hartschaumschalen (FCKW-frei), leicht demontierbar, Verschalung aus weissem, pulverbeschichtetem Stahlblech

2 Glatrohrwärmetauscher  
(oben für Heizkessel: 1.3 m<sup>2</sup>;  
unten für Kollektoren: 1.9 m<sup>2</sup>)

1 Elektroheizeinsatz 4 kW / 3 x 400 V

2 Magnesiumschutzanoden

Temperaturdifferenzregelung mit Digitalanzeige, komplett und steckerfertig verkabelt, Netzanschluss 230 V / 3-polig